

DS-7324/7332HUHI-K4 Serie TURBO HD DVR

Características principales

- Soporte de compresión de vídeo H.265 Pro/H.265 Pro/H.265.
- Soporte HDTVI /AHD /CVI / CVBS/ entrada de vídeoIP.
- Entrada de cámaras IP máximas 40/48 (hasta 8 MP).
- Máximo 800 m para 1080p y 1200 m para señal HDTVI 720p.
- Hasta 10 TB de capacidad por disco duro.
- Soporta grabación activada por eventos POS y superposición de información POS.



Compresión y Grabación

- H.265 Pro+ puede mejorar la eficiencia de codificación y reducir el costo de almacenamiento de datos.
- Grabación de canal completo a hasta resolución 8 MP.

Almacenamiento y reproducción

- 4 interfaces SATA y 1 interfaz eSATA.
- Búsqueda inteligente (Smart Search) de reproducción eficiente.
- Admite el almacenamiento en la nube de terceros (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive).
- HDD intercambiable en caliente compatible con RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 y RAID 10.

Función inteligente

- Admite múltiples eventos VCA (Análisis de Contenido de Vídeo) para cámaras IP analógicas e inteligentes.
- Admite la detección de cruce de línea y detección de intrusiones de todos los canales, y la detección repentina de cambios de escena de 2 canales.

Acceso a la red y Ethernet

- Hik-Connect y DDNS (Dynamic Domain Name System) para una fácil administración de la red.
- Límite de ancho de banda de salida configurable.




Especificaciones

Modelo	DS-7324HUHI-K4	DS-7332HUHI-K4
Grabación		
Compresión de Video	H.265 Pro/H.265 Pro/H.265/H.264/H.264	
Resolución de codificación	8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF	
Velocidad de fotogramas	Flujo principal: 8 MP 8fps / 5 MP 12fps; 4 MP-15fps; 3 MP-18fps; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF-25fps (P)/30fps (N)	
	Subflujo: WD1/4CIF/CIF-25fps (P)/30fps (N)	
Velocidad de bits de vídeo	32 Kbps a 10 Mbps	
Doble flujo	Soportado	
Tipo de flujo	Vídeo, vídeo y audio	
Compresión Audio	G.711u	
Velocidad de bits de audio	64 Kbps	
Vídeo y audio		
Entrada de vídeo IP	16 canales (hasta 40 canales)	16 canales (hasta 48 canales)
	Resolución de hasta 8 MP	
	Soporta Cámaras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264	
Entrada de vídeo análogo	24-ch	32-ch
	Interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatible con la conexión de coaxitron	
Entrada HDTV I	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60	
Entrada AHD	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
Entrada HDCVI	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
Entrada CVBS	PAL/NTSC	
Salida CVBS	1-ch, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480	
Salida HDMI1/VGA	1-ch, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz	
Salida HDMI2	1-ch, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz	
Entrada de audio	4-ch, RCA (2,0 Vp-p, 1 Ko)	
Salida de audio	1-ch, RCA (Lineal, 1 K)	
Audio bidireccional	1-ch, RCA (2,0 Vp-p, 1 Ko) (independiente)	
Reproducción sincrónica	16-ch	
Red		
Conexiones remotas	128	
Protocolos de red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF,SNMP	
Interfaz de red	2, interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M/1000M	
Interfaz auxiliar		
SATA	4 interfaces SATA	
eSATA	Soportado	

Capacidad	Capacidad de hasta 10 TB para cada disco
Interfaz Serial	RS-232, RS-485 (dúplex completo), Teclado
Entrada / Salida de Alarma	16/4
Interfaz USB	Panel Front: 2 x USB 2.0 Panel Trasero: 1x USB 3.0
General	
Fuente de alimentación	100 a 240 VCA
Consumo (sin disco duro)	74 W
Temperatura de operación	-10°C a +55°C (+14°F a +131°F)
Humedad de trabajo	10% a 90%
Dimensiones (W - D - H)	440 x 390 x 70 mm (17,3 x 15,4 x 2,8 pulgadas)
Pesos (sin disco duro)	7 kg (15,4 lb)

Interfaces físicas

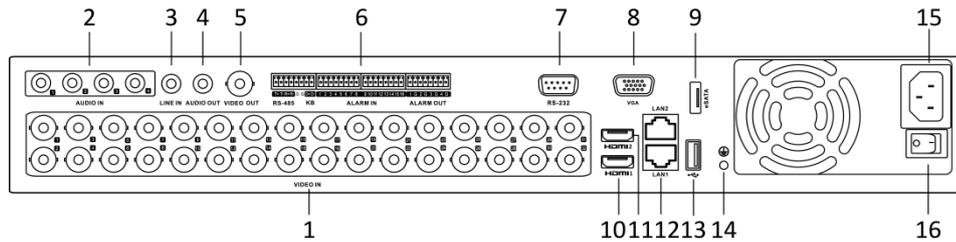

NOTE El panel trasero del DS-7324HUHI-K4 proporciona 24 interfaces de entrada de vídeo.

Índice	Descripción	Índice	Descripción
1	VIDEO EN	9	Interfaz eSATA
2	AUDIO IN, RCA Connector	10	Interfaz HDMI1
3	LÍNEA IN	11	Interfaz HDMI2
4	SALIDA DE AUDIO	12	LAN1 y LAN2 Network Interfaces
5	SALIDA DE VÍDEO	13	Interfaz USB
6	Interfaz serie RS-485, interfaz de teclado, ALARM IN y ALARM OUT	14	Gnd
7	Interfaz serie RS-232	15	Entrada de alimentación de 100 a 240 VA C
8	Interfaz VGA	16	Interruptor de encendido

Distributed by

Modelos disponibles

DS-7324HUHI-K4, DS-7332HUHI-K4



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com